Flush Front

Flush Front är ett väggsystem med glaspartier och karmar i massivträ som kombinerar tidlös elegans med ett stilrent, enhetligt uttryck. Systemet skapar öppna och ljusa kontorsmiljöer där design och funktion går hand i hand.

MODUS

Produktfaktablad

MATERIAL	Glas och karmar av stavlimmat, fingerskarvat massivt trä	
HÖJD	Standard: < 3000 mm (andra höjder på förfrågan)	
BREDD	Bredd GP (standard) 200-1400 mm	Bredd GP - XL (standard) 1400-5000 mm
DIMENSION KARM	32×75 mm eller 32×122 mm	
YTSKIKT	Vit NCS S 0500-N eller fanér; ek, ask. Andra träslag, ytbehandlingar eller NCS-kulörer på förfrågan	
GLASTYP	Glastyp (labvärde Rw dB): GP - 6 mm härdat glas (Rw 31 dB) GP - 6,38 mm lamellglass (Rw 32 dB) GP - 8,76 mm lamellglas (Rw 33 dB) GP - 8,5 mm ljudlamellglas (Rw 38 dB) GP & GP XL - 10,5 mm ljudlamellglas (Rw 39 dB) GP & GP XL - 12,5 mm ljudlamellglas (Rw 40 dB) GP & GP XL - 16,76 mm ljudlamellglas (Rw 42 dB) GP & GP XL - 20,76 mm ljudlamellglas (Rw 43 dB) 41 mm isolerglas (Rw 50 dB)	Vikt (kg/m2): 15 kg/m2 16 kg/m2 22 kg/m2 21 kg/m2 26 kg/m2 31 kg/m2 42 kg/m2 50 kg/m2 47 kg/m2
LJUDKOMMENTAR	Välj glastyp +3-4 dB i labvärde R`w dB över det förväntade fältvärdet. Sammansättning av alla ingående väggdelar samt utförande av kringliggande byggdelar avgör sammantagen reduktion Rw dB.	
BRAND	Dörr/Täta fält: Målat/lackerat, D-s2,d0 Dörr/Täta fält: Brandmålat/Brandlackerat B-s1,d0 Glasfält: A1-s1,d0	
TILLVAL	Kan kombineras med olika dörrmiljöer från Modus så som Portal och Flush Front dörrmiljö. För information se dörrmiljö på www.modussverige.se.	

BYGGVARUBEDÖMNINGEN	JA
SUNDAHUS	JA
PEFC-CERTIFIERAD ICSE-PEFC-COC-0148071	JA

På grund av kontinuerlig produktutveckling kan uppgifter i produktfaktablad ändras.

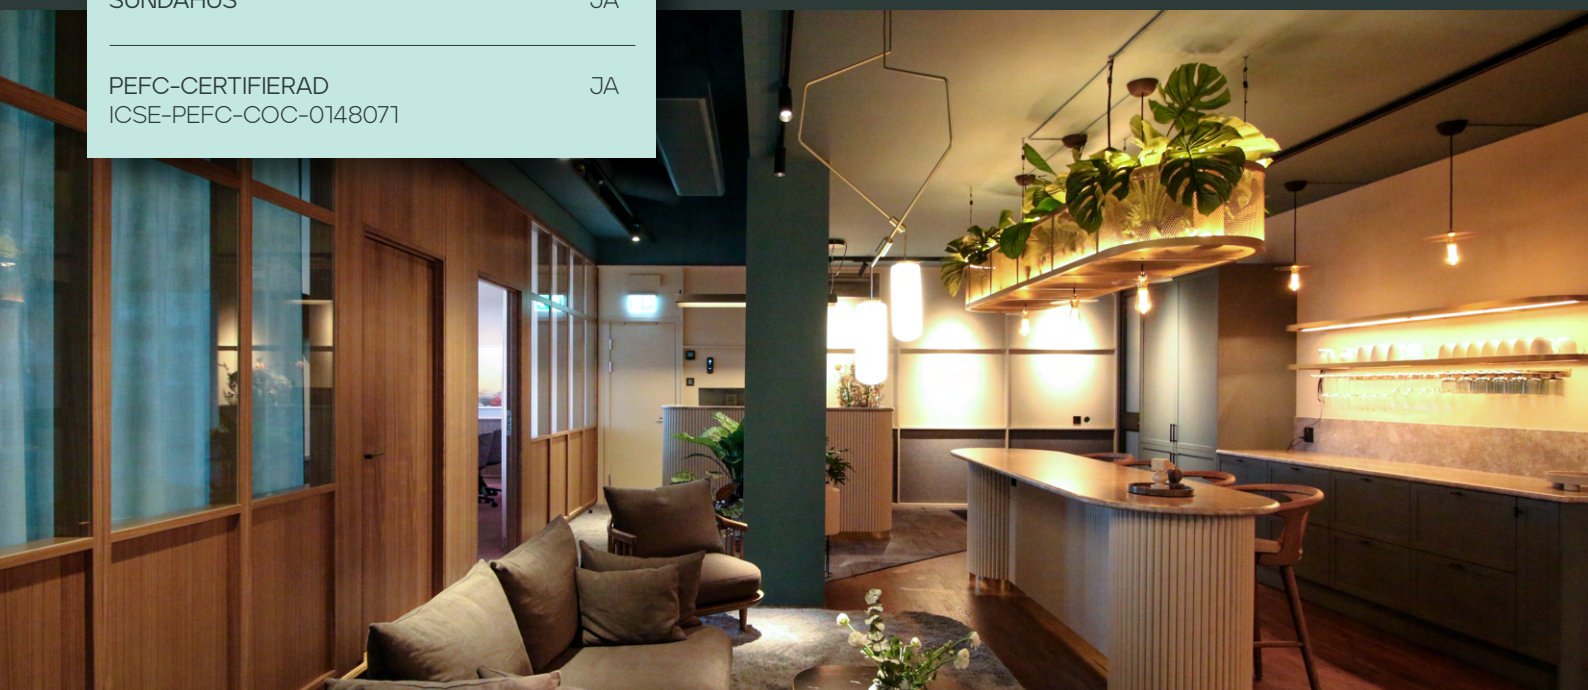

Referensbilder - Flush Front

MODUS