



# Glass Front New York

Glass Front New York är en glasvägg kompletterad med spröjs för att skapa en industrikänsla på kontoret. En så kallad New York-stil är glaspartier med utanpåliggande, 25 mm breda, svarta spröjs. Spröjsindelningen är flexibel och vi kan uppfylla de flesta önskemålen. Kontrasten mellan de svarta spröjsen och det genomsiktliga glaset skapar ett industriellt uttryck.

# Produktfaktblad

MATERIAL	Glas, aluminium och PVC-spröjs	
HÖJD	Standard: < 3500 mm (andra höjder på förfrågan)	
BREDD	Standard: < 10 000 mm	
STD - BREDD GLAS	440-, 540-, 640-, 740-, 840- & 940 mm + passbit (andra glasmått på förfrågan)	
DIMENSION PROFIL & SPRÖJS	5x40 mm (10-12 mm glas), 30x40 mm (16 mm glas), 35x40 (20 mm glas), 25x2 mm (spröjs)	
YTSKIKT	Naturanodiserad eller svart NCS S 9000-N alternativt valfri RAL/NCS-kulör på förfrågan	
GLASTYP	Glastyp (labvärde Rw dB): 10,38 mm lamellglas (Rw 34 dB) 10,5 ljudlamellglas (Rw 39 dB) 12,38 mm lamellglas (Rw 35 dB) 12,5 mm ljudlamellglas (Rw 40 dB) 16,76 mm ljudlamellglas (Rw 42dB) 20,76 mm ljudlamellglas (Rw 43 dB)	Vikt (kg/m2): 25 kg/m2 25 kg/m2 30 kg/m2 30 kg/m2 40 kg/m2 50 kg/m2
ARBETSMILJÖ	Med hänvisning till arbetsmiljökrav är vår rekommendation att glaset maximalt väger ca 60kg/st. Tyngre glas är möjliga, men kräver lyfthjälpmiddel i samband med installation.	
LJUDKOMMENTAR	Välj glastyp +3-4 dB i labvärde R`w dB över det förväntade fältvärdet. Sammansättning av alla ingående väggdelar samt utförande av kringliggande byggdelar avgör sammantagen reduktion Rw dB.	
TILLVAL	Kan kombineras med olika dörrmiljöer från Modus så som Portal, Skjutglasparti eller Aluminiumkarm med helglasad- eller tätt dörrblad. För information se dörrmiljö på <a href="http://www.modussverige.se">www.modussverige.se</a> .	


BYGGVARUBEDÖMNINGEN JA

SUNDAHUS JA

EPD NEJ

PRODIKT JA

På grund av kontinuerlig produktutveckling kan uppgifter i produktfaktblad ändras.

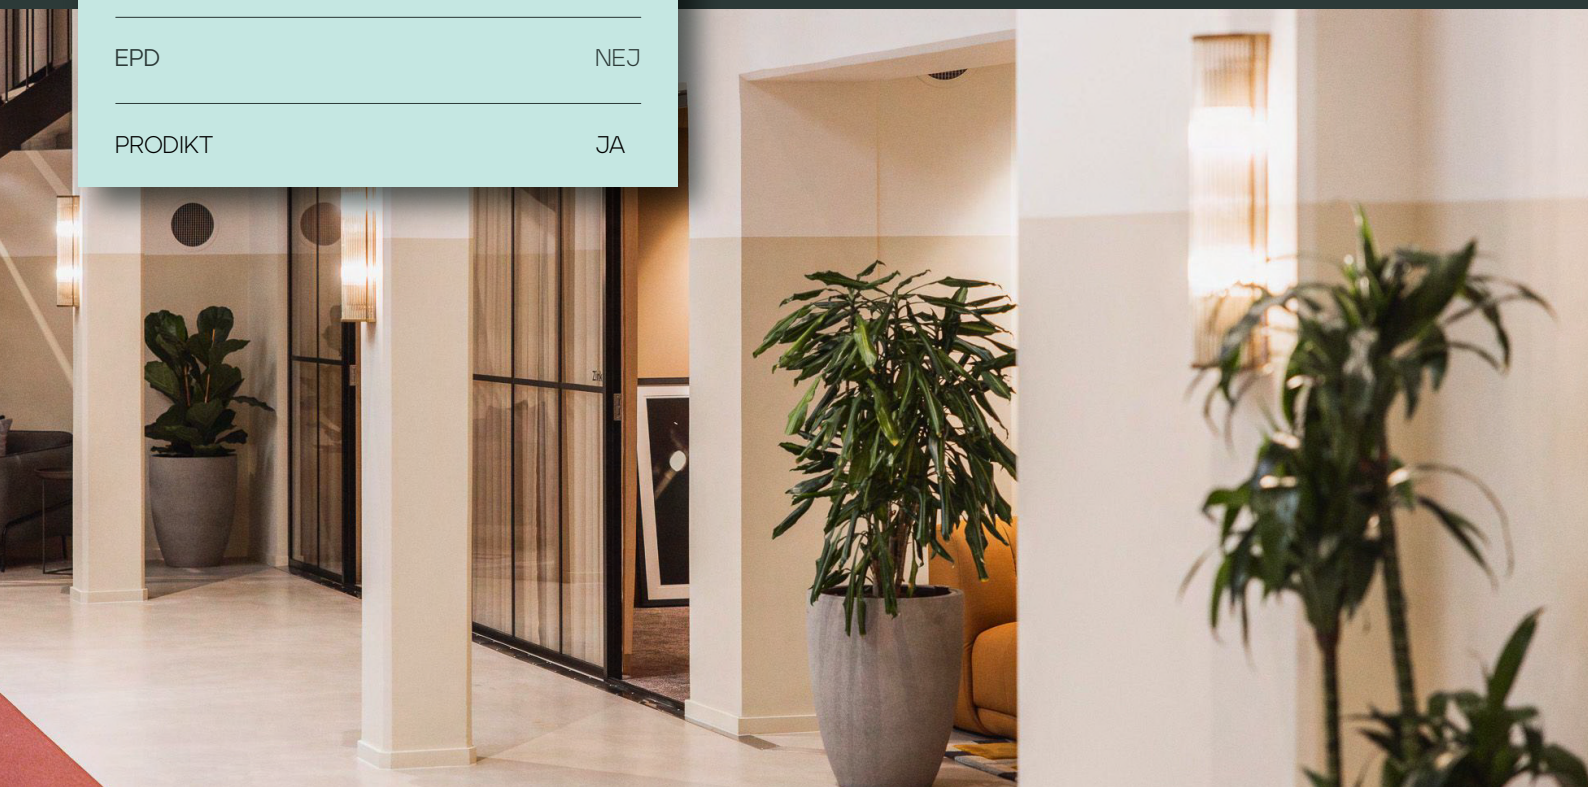

# Referenzbilder – Glass Front New York

