



Flush Front Dörrmiljö

Flush Front är vår klassiska dörrmiljö, designad med karmar av stavlimmat och fingerskarvat massivt trä, vilket ger ett modernt och minimalistiskt uttryck. Dörrmiljön erbjuds med såväl glasade som täta dörrblad.

Produktfaktblad

KONSTRUKTION	Massivt trä - Målat eller fanerat ytskikt.
MÅTT	Karmdjup: 122 mm och 75 mm. KYM Bredd: 986 mm (10M). 886 mm (9M) KYM Höjd: 2090 mm (21M). Tillval: Bredd - 786 mm (8M). 1086 mm (11M). Höjd - 2190 (22M). 2290 (23M). 2390 (24M). Övriga bredder och höjder på förfrågan. Flush Front Dörrmiljö går även att få som pardörr. För mer information om måttsättning på Portal - se ritning.
YTSKIKT	Vit NCS S 0500-N (std). Valfri NCS S. Ekfanér - Klar-/mattlack, Vitlack 0,2-1 & Svartlack 2. Askfanér - Klar-/mattlack, Vitlack 0,2-1 & Svartlack 2. Brandmåling B s1,d0. *) Ytbehandling fanér Lack Pigment Matt (gl 5) - Klar (gl 20) - Vit 0,2 / 0,5 /1 Svart 2 Andra träslag/ytbehandlingar enligt önskemål. Önskar du prover på våra ytbehandlingar, ta kontakt med våra försäljningskontor.
TRÖSKEL	Anslagströskel av ek, 20 mm (std). Mekanisk tröskel med/utan tröskelplatta av ek (9 mm) (tillval). Andra trösklar enligt önskemål. Se exempel i ritning.
ÖVERLUFTSDON	Air - Horisontellt. Överljus - Glasparti över dörr.
BESLAGNING	Standard Låskista, ASSA 310, -565. Tappbärande gångjärn. Tillval Låskista, ASSA 212, -220, -222, -1560. Elslutbleck - förbereda för monteringsstolpe 730T. Ellås - förbereda för karmöverföring EA281 samt ellås 580. Dörrstängare. Trycke & täckbricka. Andra beslag enligt önskemål.

KONSTRUKTION DÖRRBLAD

Inåtgående dörr

(ID=Innerdörr tät, IDG= Innerdörr glasad);

ID, 40 mm, RW 33 dB

ID, 40 mm, RW 38 dB

ID, 60 mm, RW 43 dB

IDG, 40 mm, RW 34 dB, 8,76 mm lamellglas

IDG, 40 mm, RW 38 dB, 8,38 mm ljudlamellglas

IDG, 40 mm, RW 39 dB, 10,5 mm ljudlamellglas

IDG, 40 mm, RW 40 dB, 12,5 mm ljudlamellglas

IDG, 60 mm, RW 43 dB, 32,76 mm ljudisolerglas


BYGGVARUBEDÖMNINGEN JA

SUNDAHUS JA

EPD NEJ

PEFC-CERTIFIERAD JA
ICSE-PEFC-COC-0148071

På grund av kontinuerlig produktutveckling kan uppgifter i produktfaktablad ändras.

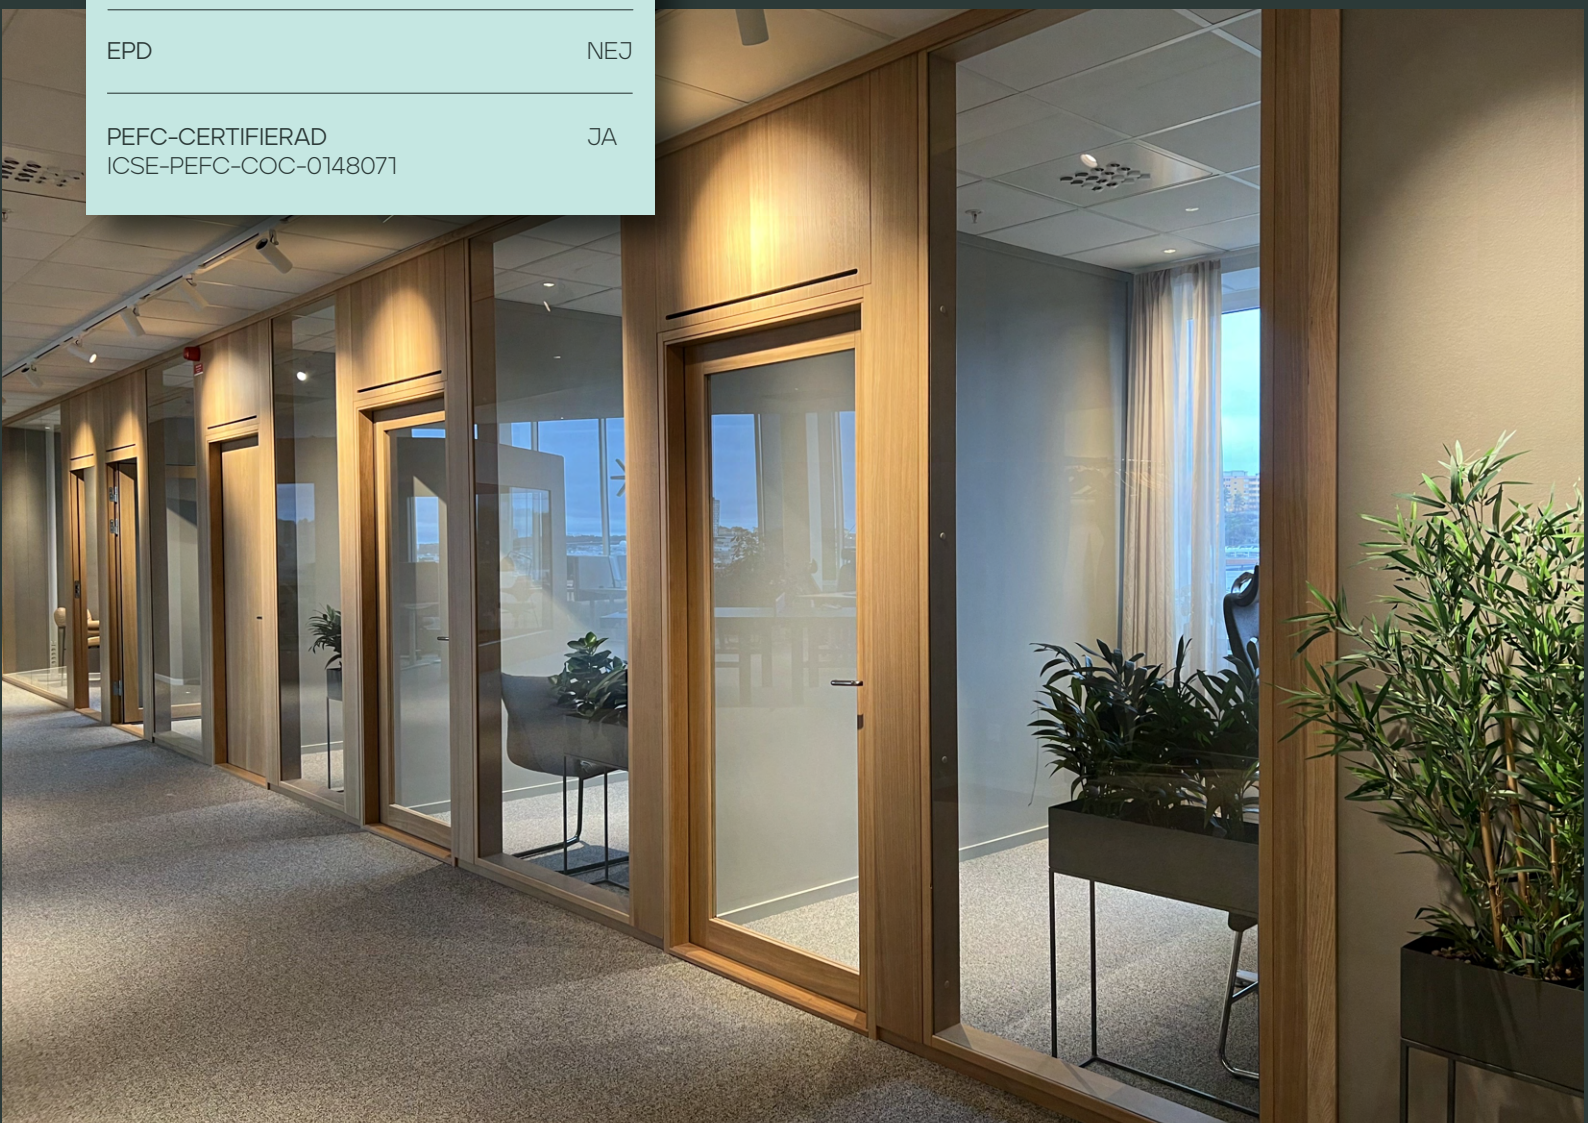

Referensbilder – Flush Front Dörrmiljö

